




Procédure de démontage de la station de charge

HUSQVARNA modèles 310, 315, 320, 330, 420, 430, 450

- Débrancher l'alimentation de la station et ouvrir le capot.



- Commencer par repérer et marquer les câbles et les connecteurs (étiquettes, gommettes colorées...) pour vous permettre un rebranchement aisé au printemps.
- Débrancher les connecteurs des câbles périphérique, guide(s) et d'alimentation (pour ce dernier, ne pas forcer ou arracher, le connecteur doit se libérer sans effort par une simple pression du clip en plastique).

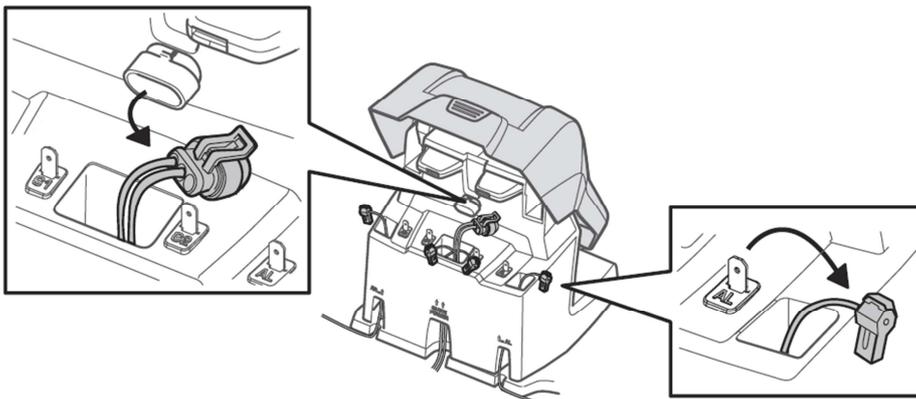

- Faire glisser tous les câbles hors de la station.
- Protéger hermétiquement les câbles verts par un sachet plastique resserré par un élastique.
- Faire de même pour le câble d'alimentation en veillant à protéger toute la partie du câble exposée à l'extérieur.
- Mettre le transformateur à l'abri.
- Oter délicatement les vis fixant la station (utiliser la clé allen fournie).
- Enlever la station et la rentrer à l'abri à plat ou la suspendre au support mural (voir accessoires)

Ne jamais marcher sur la plaque de station.

